




Het betreft een z.g. spinhoogwerker die wij vervoeren op een BE combinatie. De hoogwerker heeft een rupsonderstel, zodat deze er ook vanaf kan worden gereden om werkzaamheden achter een gebouw uit te voeren.

Hier kunt u zien dat de machine ook is af te stempelen vanaf de trailer, om zo ruimte te besparen. Met name in de binnensteden levert dit een voordeel op.





Het geheel is voorzien van een HD aansluiting onderaan. De leiding (max. 225 bar en water max. een temperatuur van 40 graden), loopt door de giek en komt uit bij de man-bak. Hier kunt u, indien gewenst, de HD slang aansluiten vanuit de auto en kan de monteur boven in de bak een HWA doorspuiten. We hebben nu geen slangen langs de giek hangen, omdat deze kunnen blijven haken. Tevens is dit mogelijk met lucht en elektrisch (niet op accu van de machine).

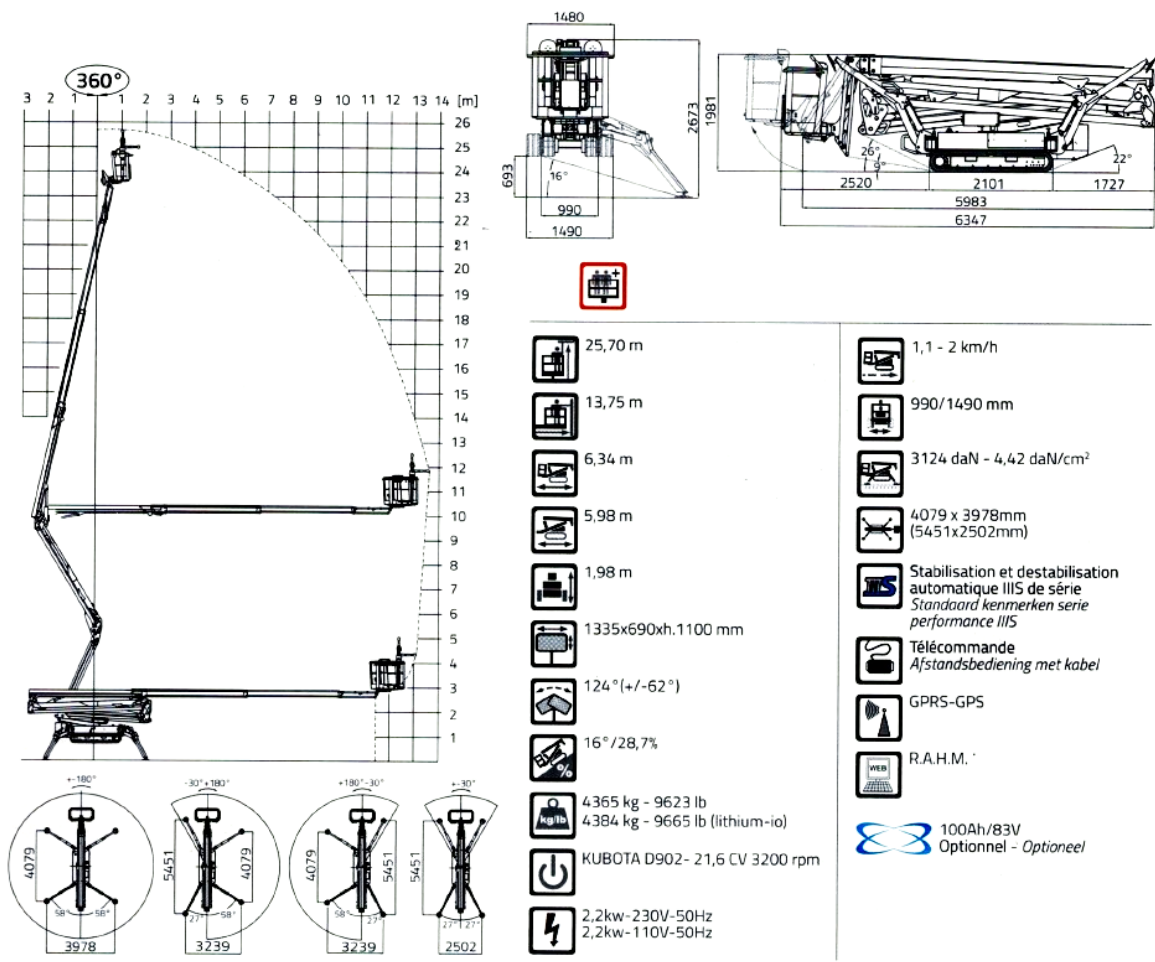

Hier ziet u een tabel met enkele technische gegevens van de machine. Uiteraard kunnen wij, voordat de werkzaamheden aanvangen, zelf gaan kijken of er voldoende ruimte aanwezig is om gebruik te maken van de hoogwerker. Zodat er geen onnodige kosten worden gemaakt.

Wij verhuren de hoogwerker uitsluitend met machinist. Het geheel is berekend op het feit dat er 2 volwassen personen in de bak kunnen staan, zonder dat dit ten koste gaat van de zijdelingse bereikbaarheid.

Bij inhuur is de machine standaard voorzien van:

- 6 rijplaten voor een zachtere ondergrond
- 4 stempelplaten
- 6 pionnen
- 1 stroomkabel van ± 20 meter